


JUMPER/PATCH CORD

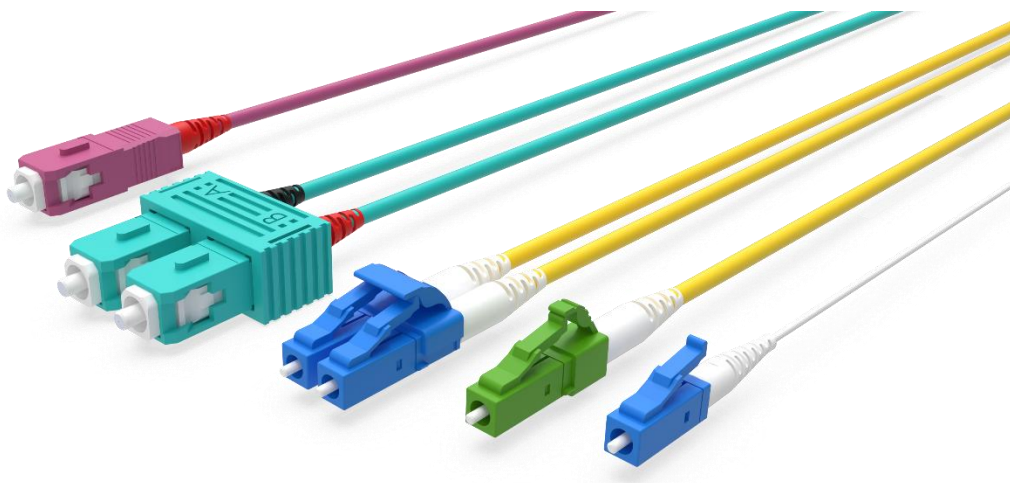

La gama Real Optic Jumpers es adecuada para redes de telecomunicaciones, redes de procesamiento de datos, FTTx, FTTH y algunas aplicaciones críticas. Los cables de conexión proporcionan una interconexión flexible a equipos activos, dispositivos ópticos pasivos y conexión cruzada. Ofrecemos una amplia gama de conectores de férula de fibra única, que se fabrican con técnicas de pulido y montaje de fábrica de precisión para asegurar una alta calidad de transmisión

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Cumple con los requisitos de rendimiento de IEC, EIA-TIA y Telcordia
- ✓ Todos los ensamblajes están pulidos a máquina proporcionando la más alta calidad.
- ✓ Todos los ensamblajes se prueban en fábrica y vienen con certificado de prueba.
- ✓ Disponible en longitud personalizada
- ✓ Cumple con RoHS, REACH y SvHC, cumple con conflictos de materiales
- ✓ Jumpers MONOMODO utilizan fibra óptica premium G.657A1, optimizada para aplicaciones que requieren alta flexibilidad y bajo radio de curvatura.

APLICACIONES

- ✓ Redes de telecomunicaciones
- ✓ Centros de datos
- ✓ FTTx
- ✓ Red de banda ancha.
- ✓ FTTH (Fibra hasta el hogar)

ESPECIFICACIONES DEL CONECTOR DE FERRULE ÚNICO


Parámetros	IL – Max	IL – Typical	RL (PC/APC)
SM – Estándar	< 0.30 dB	< 0.20 dB	> 55/65 dB
SM – Premium	< 0.15 dB	< 0.12 dB	> 55/65 dB
SM – Grado B/2 (E-2000™) *	< 0.25 dB	< 0.12 dB	> 55/65 dB
SM – Grado A*/2 (E-2000™) *	< 0.15 dB	< 0.07 dB	> 55/65 dB
MM – Estándar	< 0.30 dB	< 0.18 dB	> 28 dB
MM – Premium	< 0.15 dB	< 0.08 dB	> 28 dB

* La IL y RL anteriores del conector E-2000 TM están de acuerdo con la definición de R&M.


CARACTERÍSTICAS DEL CABLE

Características del cable	Unidad	Simplex	Duplex
Material del cable		LSZH PVC	LSZH o PVC
Miembro de fuerza		Aramida	Aramida
Aplastamiento	N	1000	1000
Temperatura de funcionamiento	°C	-20 ~ +70	-20 ~ +70
Diámetro del amortiguador secundario (2 mm y 3 mm)	µm	900+50	900+50
Radio mínimo de curvatura	mm	10D (instalado) 20D (cargado)	10D (instalado) 20D (cargado)

ESQUEMA DE POLARIDAD

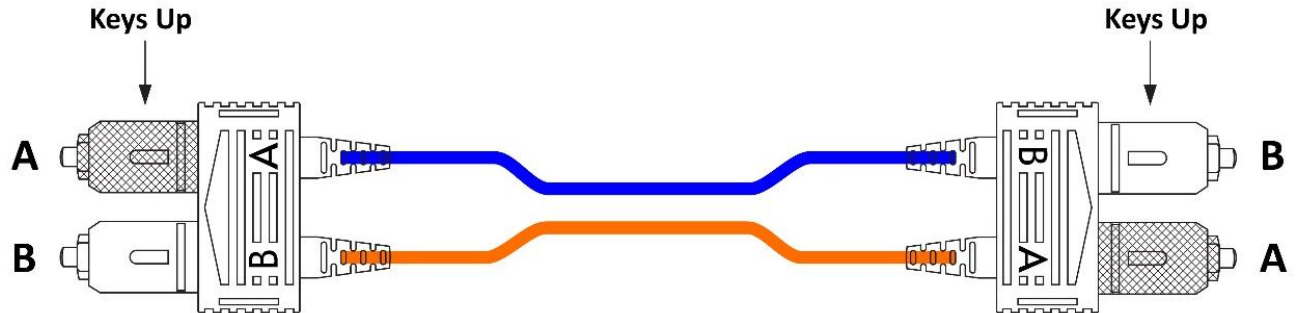

POLARIDAD CRUZADA 'A' a 'B' (ESTÁNDAR)

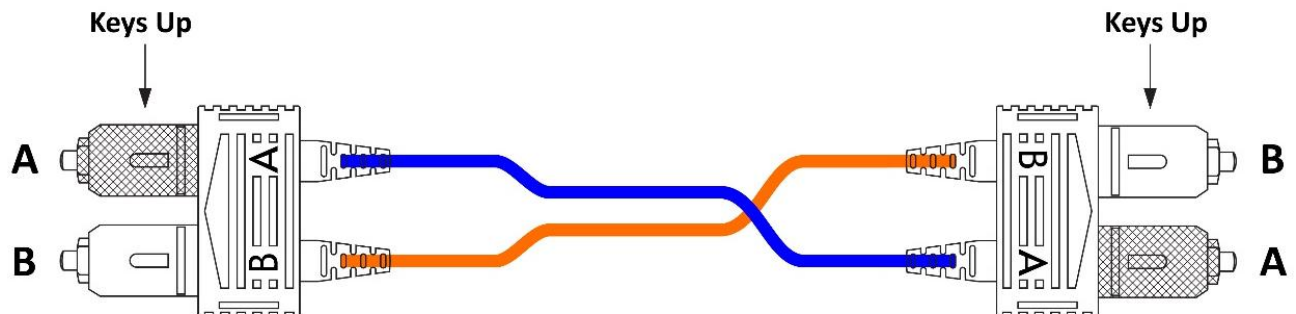

POLARIDAD DIRECTA 'A' a 'A' (Bajo solicitud)