


## FICHA PRELIMINAR: DIMENSIONES Y DESCRIPCIÓN

El candado blindado de Sera4™ es un candado inteligente diseñado para resistir el abuso y resistir intentos de robo y vandalismo. Proporciona años de servicio sin problemas en entornos hostiles y viene listo para uso independiente con la red de control de acceso empresarial Teleporte™.

### Características

- Carcasa de caucho de silicona
- Batería reemplazable para condiciones climáticas
- Luz indicadora de estado
- Puerto micro USB para energía de reserva
- Sensores integrados de apertura/cierre
- Desbloqueo a prueba de fallos opcional
- Opciones de correa
  - Ranuras de bloqueo Kensington
  - Dos bucles de cadena

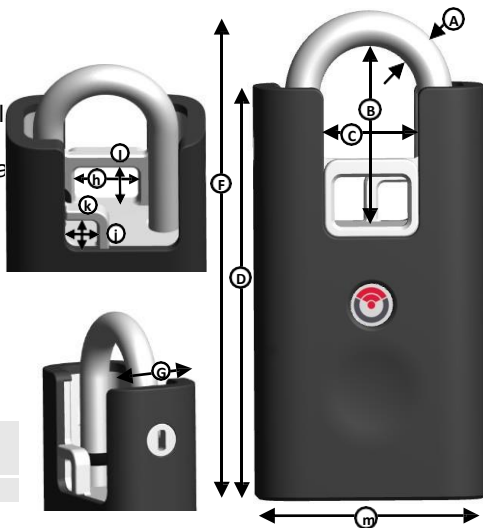

Dimensión	A	B	C	D	mi
Tamaño (mm)	10	50	25	109	60

Dimensión	F	GRAMO	h	l	j	k
Tamaño	135	29	21	14	10	11

### Parámetros de funcionamiento estándar

Parámetro	Certificación / Característica
Temperatura de funcionamiento	-30°C a 70°C

### Índices absolutos máximos

Parámetro	Certificación / Característica
Resistencia al agua	No sumergir
Temperatura	-55°C a 110°C

Número de pieza que se puede pedir	Unidad de prueba: AP3 Versión con grillete largo (Dimensión B=75 mm): AP3L Caja de producción de 24 candados: AP3-24 o AP3L-24
Información de envío (AP3-24)	24 candados por caja - 12 x 12 x 7,5" - 43 lbs
Información sobre mercancías peligrosas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre de envío: UN3091; Baterías de metal litio contenidas en equipos; Clase 9; PI 970, yo</li> <li>• Número de baterías o celdas por paquete: 24</li> <li>• Cantidad neta por paquete: 0,67 Kg</li> </ul>

### Certificaciones y características

Parámetro	Certificación / Característica
Clasificación de resistencia al agua	IP66
Batería reemplazable	ER18505 Litio(3,6 V, 4000 mAh)
Grillete Metálico	Acero al boro; dureza: ASTM E18-17, revestimiento: ASTMB689
Caja Metálica	Zamak cromadoaleación
Peso	700 gramos
Composición de materiales	Cumple con REACH y RoHS
Certificaciones*	ANATEL, IFETEL, IP66, EN 62262 (IK10)
Conectividad RF	Bluetooth, 2.402 – 2.480 GHz
Desbloqueo a prueba de fallos	Código de caducidad generado por el administrador para abrir un candado sin un teléfono inteligente, seguimiento de auditoría mantenido (opcional)
Resistencia al impacto	EN 62262-IK10, supervivencia a caídas: 2 metros
Resistencia de cuña	Norma ASTM F8330-13

\*Certificación lograda o pendiente para uso e importación en todos los países de América.

#### Batería de metal de litio

Cada candado contiene una batería de metal de litio. Manipule, transporte y deseche siempre (recicle cuando sea posible) estas baterías, ya sea solas o como parte de un Producto, de acuerdo con todas las leyes aplicables relativas al transporte, recuperación, reciclaje y/o eliminación de materiales peligrosos.

#### Duración media esperada de la batería

La duración real de la batería puede variar según el entorno, la frecuencia de uso y las condiciones de temperatura a largo plazo. El rendimiento de la batería individual variará según las características de producción. No se garantiza la duración individual de la batería.

