



## CAT6 U/UTP PATCH CORD - CA6Uxx00L



Los cordones de parche U/UTP de Categoría 6 están diseñados y fabricados específicamente para proporcionar un rendimiento robusto basado en estándares, asegurando un ancho de banda óptimo para las aplicaciones de redes de alta velocidad de hoy. Cada cordón de parche U/UTP de Categoría 6 supera el rendimiento mínimo especificado para los cordones de parche U/UTP de Categoría 6 y es compatible con todas las aplicaciones de CLASE E.

### CARACTERÍSTICAS

- ✓ Cumple con los requisitos de rendimiento de IEC y EIA-TIA
- ✓ Pines de contacto bañados en oro
- ✓ Conductor de cobre de calidad premium de calibre 24AWG
- ✓ Conectores sin enganches (Snag-less)
- ✓ Prueba de canal certificada por ETL

### APLICACIONES

- ✓ Compatible con redes de Categoría 6 (Clase E) que operan en aplicaciones de hasta 250MHz
- ✓ Conexión entre tomas de pared o equipos




## SPECIFICATIONS


| Parameters            | Units | Value  |
|-----------------------|-------|--|
| Cable OD              | mm    | 6.0±0.15mm   |
| Insulators Diameter   | mm    | 0.98±0.05mm  |
| Termination Wiring    |       | TIA-568B ( <i>Nexconec Standard</i> )<br><i>*See Cable Wiring Scheme below for other wiring method request</i> |
| Operating Temperature | °C    | -20°C ~ +75°C  |
| Compliance            |       | ANSI/TIA-568-C.2, ISO 11801, IEC 60603-7, ETL Verified   |
| RoHS Compliance       |       | Compliant  |
| Flame Retardant       |       | IEC 60331-25, IEC 60332-1-1, IEC 60332-102   |
| Warranty              |       | 12 Months  |
| Conductor             |       | 24AWG stranded copper  |
| Insulators Material   |       | PE - Polyethylene  |



ESQUEMA DE CABLEADO

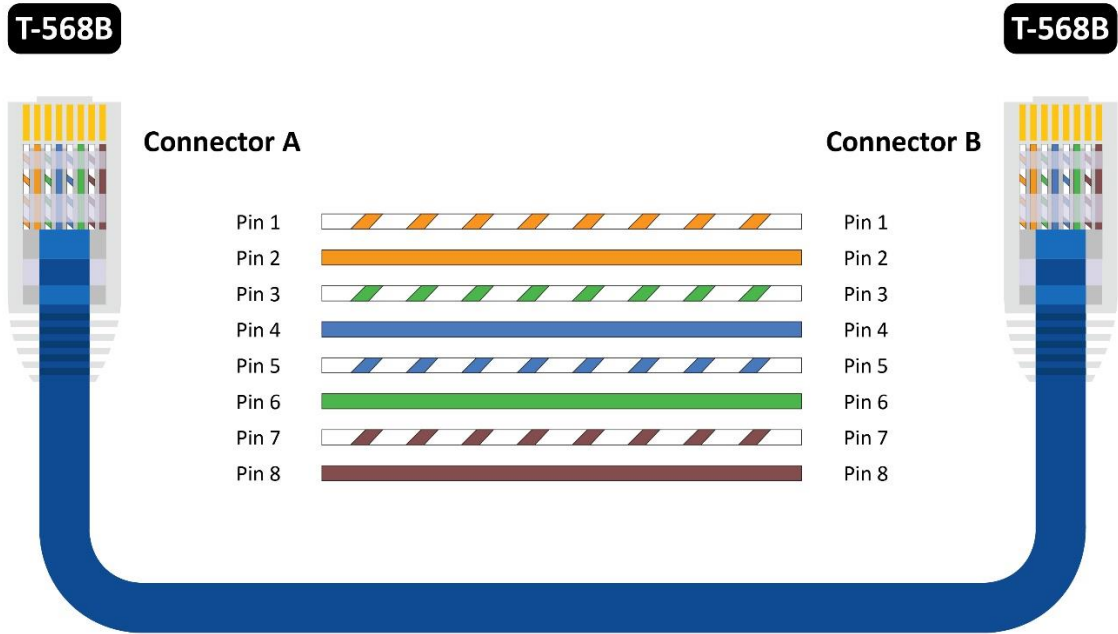

**STRAIGHT-THROUGH WIRING** (*Nexconec Standard*)

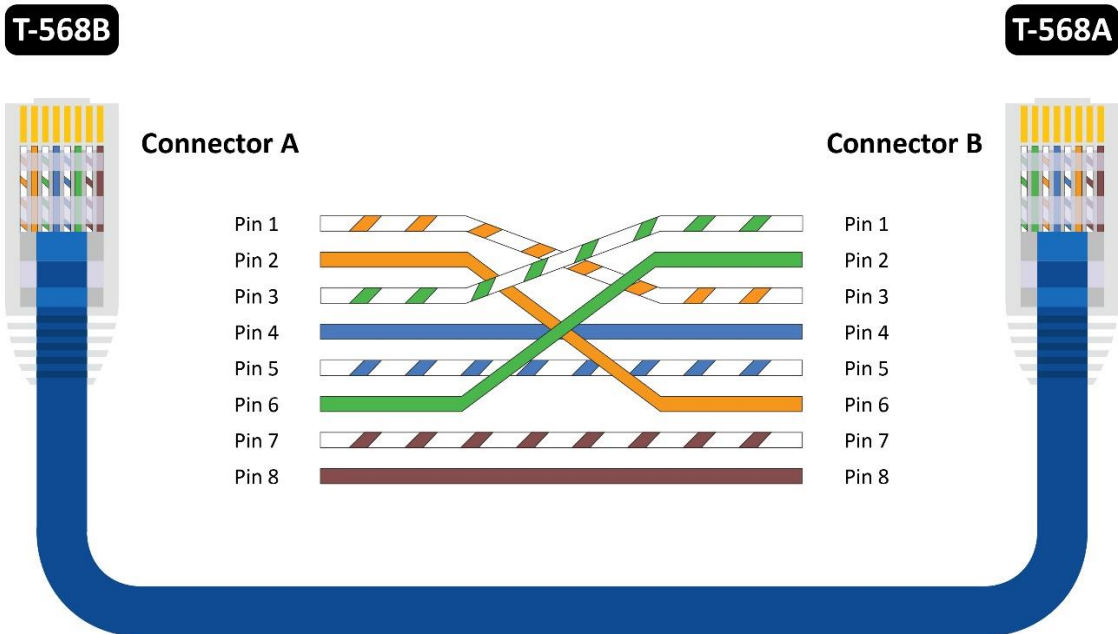

**CROSSOVER WIRING** (*On Request*)